




BHD400WB20180608

昇降式ツールワゴン

BHD-400WB

取扱説明書

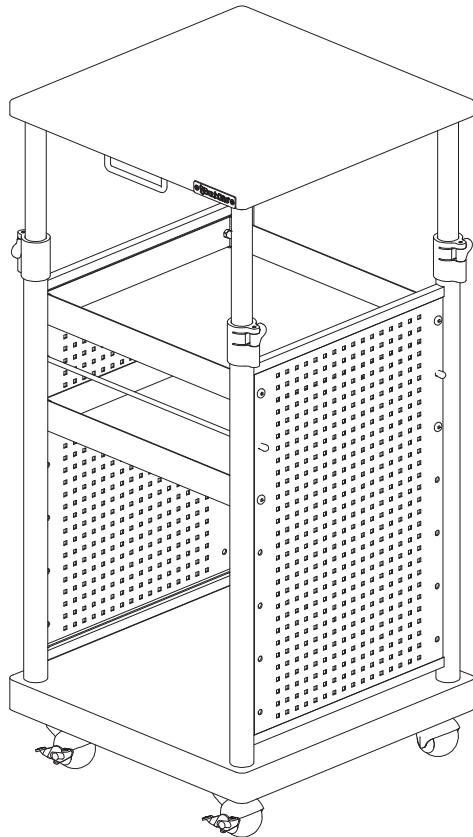

※小さなお子様がご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は軽作業用ワゴンとして使用されていることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

<http://www.bauhutte.jp/>

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2018 BE-S CO., LTD. All rights reserved



傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組み立てのご注意

- 別途市販のプラスドライバーをご用意ください。
- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ネジ・ボルトで固定する部品は、まず軽く全てのネジ・ボルトを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、再び全てのネジ・ボルトをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。
- 開梱時、製品に使用されている塗料・接着剤等の臭いがこもっていることがあります。時間と共に臭いは減少しますが、臭いに過敏な方、化学物質に対するアレルギーのある方は、定期的に換気をするなどして組み立ててください。


⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 全てのネジ・ボルトをしっかりと締め、正しく組み立ててください。また、ネジ・ボルトに緩みが無いかご使用前に確認してください。誤った組み立てやネジ・ボルトの緩みは、破損、怪我の原因となります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用しないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品のキャスターを浮かし傾けて使用しないでください。製品が壊れたり転倒して怪我をする恐れがあります。
- 強度不十分な場所への設置、使用はおやめください。特に床の強度、材質などを十分確認した後ご使用ください。製品が転倒して怪我をする恐れがあります。
- 天板を昇降させる際には、必ず2人で天板の両端をつかみ、水平を保って調節を行ってください。
作業中に天板が下がり、怪我や破損の原因となる可能性があります。
- 天板を昇降させる際には手や指を挟まないように十分注意してください。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。天板が下がり、怪我や破損の原因となる可能性があります。
- 限界線を超えて、昇降パイプを引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。
- 天板の上に本や荷物などを置いた状態で天板を昇降させないでください。転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。
- スチールかごの位置を変更する際は、かごの中身を空にした状態で行ってください。落下物で怪我をする恐れがあります。
- 戸外での使用、直射日光、暖房器具などの熱風・高温多湿な場所での使用はしないでください。変形や劣化の原因となります。
- 加熱した鍋や湯沸し器などを直接置かないでください。変形や火傷の原因となります。
- 天板のストッパー真上に集中して荷重をかけないようにしてください。天板が下がり、怪我や破損の原因となる可能性があります。

⚠ メンテナンス・廃棄方法

- 定期的にネジ・ボルトがしっかりと締まっているか製品全体を点検してください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。取れにくい汚れの場合は薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから乾拭きしてください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

■ 付属品

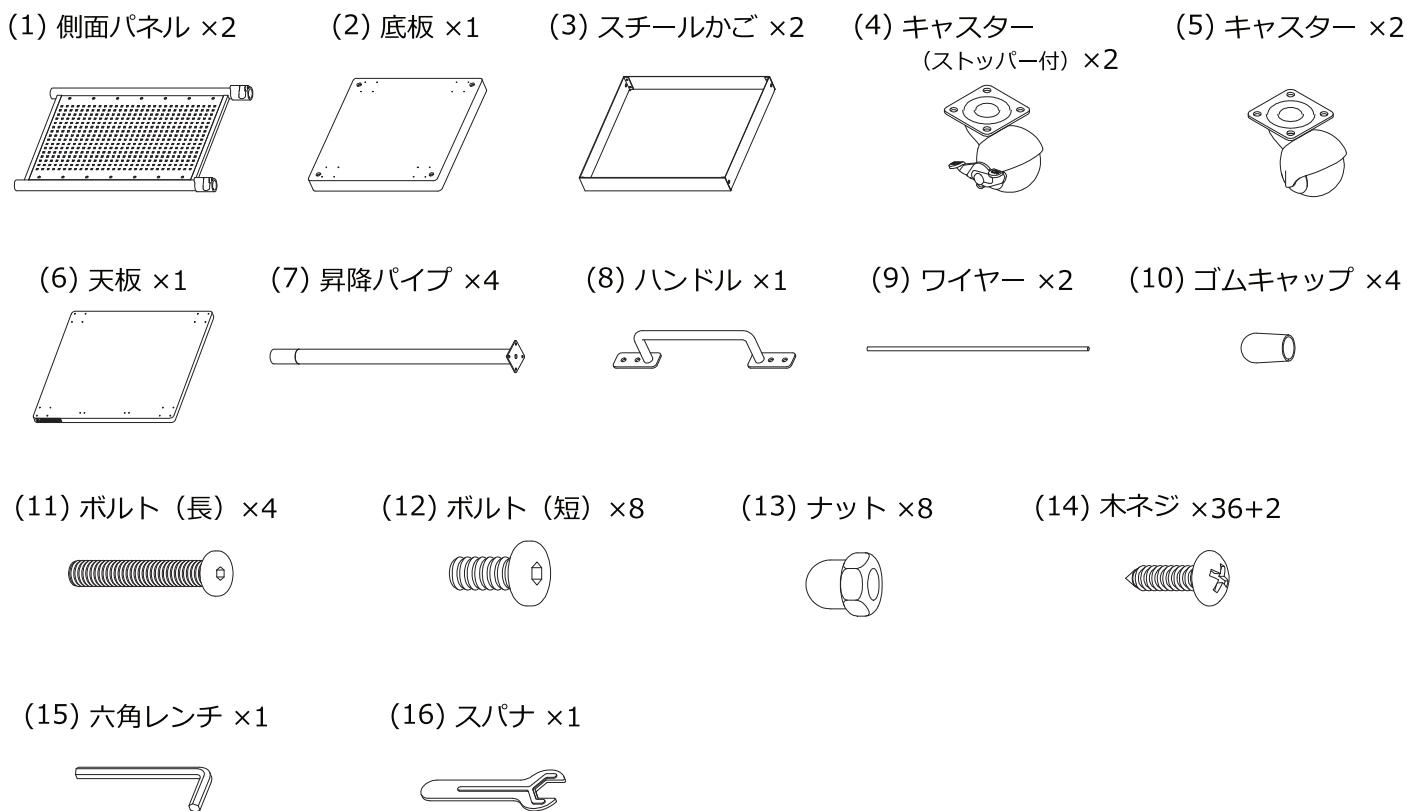

■ 組み立て手順



重要

確実な組み立てのため、ネジ・ボルトはまず手で回してください。

ネジ穴にまっすぐネジ・ボルトが入ったことを確認し、部品を組み合わせてから、ドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。


無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれネジ・ボルトが入らなくなります。

※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

※しっかり固定する為にネジ・ボルトを強く押し当ててねじ込んでください。


① 底板に側面パネルを取り付けます。

※ボルトは締め付けず、仮組み状態にしてください。

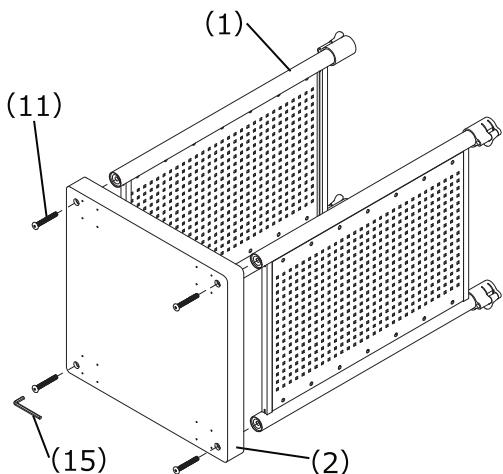


② 好みの位置にスチールかごを取り付けます。

スチールかごの位置が決まり固定したら、①で仮組していた底板と側面パネルを組み合はせているボルトを増し締めします。

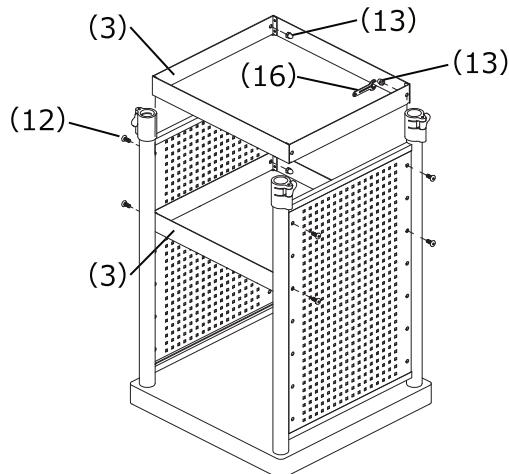


③ 底板にキャスターを取り付けます。

※市販のドライバーでしっかりと締め付けてください。

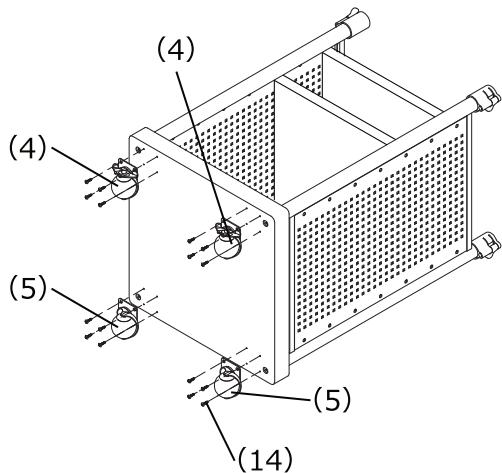


④ 天板に昇降パイプとハンドルを取り付けます。


※市販のドライバーでしっかりと締め付けてください。

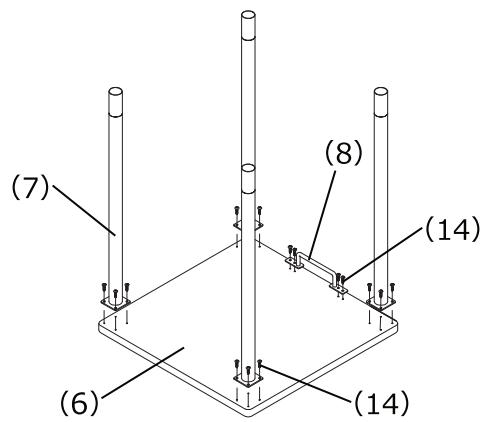

- ⑤ ③で組み立てた側面パネルに④で組み立てた昇降パイプをゆっくりと差し込み、好みの高さのところでストップバーで固定します。

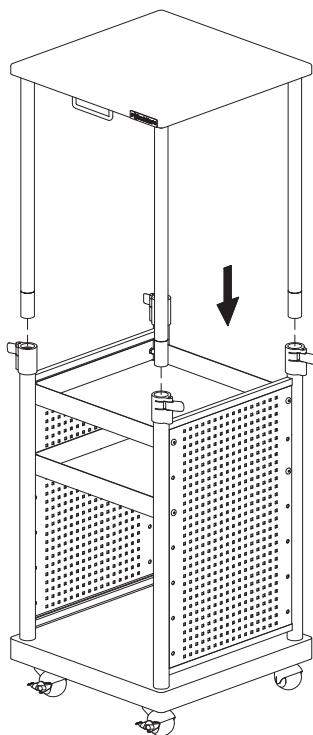

- ⑥ 最後に好みの位置にワイヤーを通して、ゴムキャップで固定したら完成です。

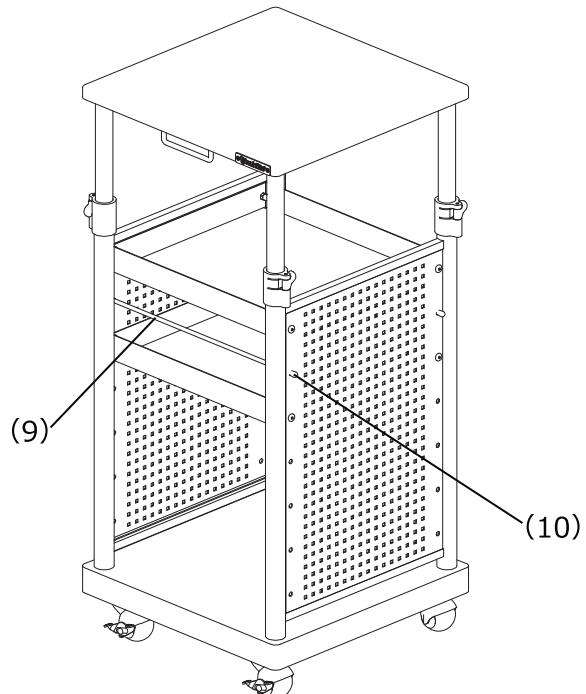



■ 機能説明

■ 高さの調整方法


※天板の上に荷物を置いた状態で天板を昇降させないでください。

転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。


①側面パネルにあるレバーロックを解除します。



②天板が床と平行になっていることを確認し、天板と棚の上段をお好みの高さに調整します。

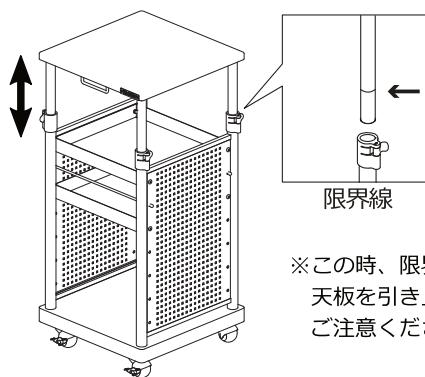

③レバーロックをかけたら完了です。



■ キャスターロックの掛け方

キャスターのレバーを上げるとロックが解除され、下げるとき回転がロックされます。



解除されている状態



ロックされている状態

■ 品質表示

型番	BHD-400WB
寸法	幅400mm × 奥行400mm × 高さ705mm(705~1140mm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
表面加工	フレーム：エポキシ粉体塗装
材質	側面パネル,スチールかご,昇降パイプ：スチール 天板,底板：MDF
原産国	台湾
耐荷重	天板：30kg スチールかご（1棚あたり）：20kg 底板：35kg 総耐荷重：100kg

■ 耐荷重について

当社の耐荷重設定は、天板・棚板全体に等しく荷重をかけた状態での試験結果を基に表記しています。

- 天板のストッパー真上に集中して荷重をかけないようにしてください。天板が下がり、怪我や破損の原因となる可能性がございます。
- 天板に過度な荷重をかけたり、ストッパー真上に集中して荷重をかけ続けると、ストッパーの固定が弱まり、天板が下がりやすくなることがあります。
- 本製品は、軽作業用ワゴンとして使用されることを目的としています。重い荷物を載せたり、もたれかかったりしないでください。怪我や破損の原因となる可能性があります。

